

▼ Informacje ogólne



▲ Domek ogrodowy FUTURO – widok ogólny

Domki ogrodowe FUTURO to wolnostojące konstrukcje stanowiące zabezpieczenie przechowywanego w nich mienia ruchomego. Wykonywane są w zautomatyzowanym procesie technologicznym z wykorzystaniem robotów spawalniczych gwarantującym pełną powtarzalność.

Wszystkie otwory technologiczne są wycinane za pomocą lasera, a połączenia są zgrzewane inwertorowo bez nitów. Po wykonaniu otworów, połączeń i ocynkowaniu wszystkie elementy w standardzie są malowane na kolory z palety RAL. Montaż elementów domku ogrodowego odbywa się w sposób bezinwazyjny – brak konieczności wiercenia dodatkowych otworów w jego elementach.

Dla większego bezpieczeństwa domki ogrodowe FUTURO posiadają zdublowany rozkład obciążeń pionowych i bocznych.

▼ Opcje wymiarowe

Domki ogrodowe FUTURO dostępne są w szerokim zakresie wymiarów standardowych, co pozwala na łatwe dopasowanie ich do różnorodnych potrzeb i przestrzeni ogrodowej. Klienci mogą wybierać spośród gotowych rozmiarów, które sprawdzą się zarówno w niewielkich ogródkach, jak i na większych działkach. Dodatkowo, dla osób poszukujących nietypowych rozwiązań, istnieje możliwość zamówienia domku w wymiarach indywidualnie dopasowanych do konkretnej lokalizacji i funkcji, jaką ma on pełnić.

Tabela 1: Standardowe wymiary domków ogrodowych FUTURO

Wymiary (mm)
szer. 2270 x wys. 2090 x dł. 2300
szer. 2370 x wys. 2080 x dł. 2300
szer. 2370 x wys. 2090 x dł. 2400
szer. 2470 x wys. 2080 x dł. 2300
szer. 2470 x wys. 2080 x dł. 2400
szer. 2470 x wys. 2090 x dł. 2500
szer. 2470 x wys. 2180 x dł. 2500
szer. 2490 x wys. 2180 x dł. 3000
szer. 2620 x wys. 2080 x dł. 2300
szer. 2980 x wys. 2180 x dł. 2500
szer. 2990 x wys. 2180 x dł. 3020

▼ Konstrukcja

Domki ogrodowe FUTURO w zależności od wersji spełniają wymogi dla I strefy obciążeniowej i wiatrowej lub II strefy obciążeniowej i wiatrowej, zgodnie z normami EN 1090 / EN 1993.



▲ Widok wewnątrz




▲ Widok z zewnątrz

▼ Opcje poszycia

► Poszycie z blachy trapezowej

Ich poszycie wykonane jest z ocynkowanej blachy stalowej T-10 pokrytej powłoką ochronną, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Dostępność różnych kolorów z palety RAL pozwala na dopasowanie domku ogrodowego do otoczenia i indywidualnych preferencji. Stosowane technologie gwarantują równomierne pokrycie powierzchni, odporność na warunki atmosferyczne oraz zwiększoną trwałość powłoki.

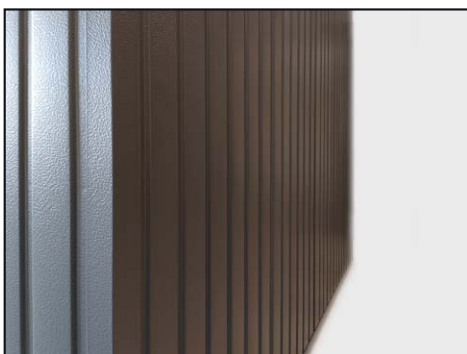

► Panel ocieplany PUR

Podstawowym elementem ścian są płyty warstwowe z rdzeniem wypełnionym pianką poliuretanową, która charakteryzuje się świetnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Pianka poliuretanowa, używana jako wypełnienie paneli, skutecznie redukuje straty ciepła i eliminuje problem skraplania się pary wodnej. To rozwiązanie zwiększa komfort użytkowania, szczególnie w sezonie zimowym.



► Tynk

Ściany pokryte są tynkiem strukturalnym, co nadaje im estetyczny wygląd i zwiększa odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu tynku możliwe jest dopasowanie kolorystyki domku ogrodowego do elewacji domu, co pozwala na spójne wykończenie całej posesji.



▼ Wyposażenie dodatkowe

Opcje



Naświetla pionowe w postaci zaokrąglonych otworów 50 x 50 mm w odstępach co 50 mm wypełnionych od wewnątrz odpowiedniej grubości płytą pleksi w dowolnym miejscu poszycia z wyjątkiem drzwi i bramy na szerokości 1 fali.



Półka o szerokości 20 cm montowana na jednej z dwóch poprzeczek wewnętrznych.



Przeszklenia wykonane są z przezroczystej szyby (pleksi) z ramką w kolorze czarnym. Dostępne są cztery rodzaje przeszkleń.




Montaż do podłoża z wykorzystaniem fundamentów wkręcanych (śruby KRINNER).



Domek dobudowany – połączony z innym produktem LEGBUD GARGULA (garażem, altaną, carportem).



Rynny – plastikowe/stalowe



Dodatkowe zadaszenie po wybranej stronie – przód, tył, lewa strona, prawa strona.



Zbiornik na wodę 250 l ukryty w ścianie tylnej lub bocznej

▼ Kolorystyka

Kolorystyka domków ogrodowych FUTURO obejmuje szeroki zakres kolorów, zarówno podstawowych z palety RAL, jak i drewnopodobnych. Poszycie z panela PUR oferuje różne rodzaje przetłoczeń: wzdłużne, z jedną linią oraz gładkie.

Tabela 2: Kolorystyka domków ogrodowych FUTURO

Rodzaj poszycia	Kolory
Malowanie	Malowanie proszkowe:  Grafitowy RAL 7024  Brązowy RAL 8028 Malowanie:  Antracyt  Antracytowy RAL 7016  Srebrny RAL 9006  Biały RAL 9010
Blacha powlekana	Podstawowa paleta:  Ocynk  Bordowy RAL 3005  Zielony RAL 6020  Antracytowy RAL 7016  Miedziany RAL 8004  Brązowy RAL 8014  Brązowy RAL 8017  Czarny RAL 9005  Srebrny RAL 9006  Biały  Złoty dąb  Orzech  Dąb bagienny  Dąb Turner  Winchester Matowe:  Grafitowy RAL 7024  Miedziany RAL 8004  Brązowy RAL 8017  Czarny RAL 9005  Antracyt
Panel ocieplany PUR	 Antracytowy RAL 7016  Brązowy RAL 8014  Brązowy RAL 8017  Srebrny RAL 9006  Biały RAL 9016  Złoty dąb  Orzech  Dąb bagienny  Dąb Turner  Winchester  Antracyt
Tynk	 Biały RAL 9010  Beżowy K10150  Kremowy K10070  Ceglasty K12690  Ciemny szary K11790  Jasny szary K11750  Cytrynowy K10200  Kukurydza K12510  Piaskowy K10570  Zielony K12880 inne kolory z palety producenta KABE